




DIN 6797 A

Norme abrogée

350-425 HV

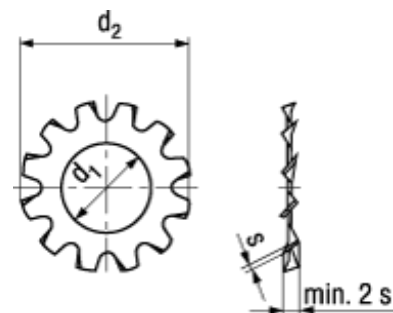

BN 789

Rondelles dentées

forme A avec denture extérieure

Acier ressort 350-425 HV

zingué-bleu

- ~UNI 8841 A
- ~ČSN 021744



ISO 4042

Éléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène! D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.

[3D Cadenas](#)

Article#	Customer Article#		d1 min.	d2 max.	s
1279246		M2	2,2	4,5	0,3
1279254		M2,3	2,5	5	0,4
1229176		M2,5	2,7	5,5	0,4
1279270		M3	3,2	6	0,4
1279289		M3,5	3,7	7	0,5
1279297		M4	4,3	8	0,5
1279300		M5	5,3	10	0,6
1279319		M6	6,4	11	0,7
1279327		M8	8,4	15	0,8
1279335		M10	10,5	18	0,9
1279343		M12	13	20,5	1
1279351		M14	15	24	1
1279378		M16	17	26	1,2
1279386		M18	19	30	1,4
1279394		M20	21	33	1,4